


ERSETZEN BZW. AUS- UND EINBAU EINZELNER E-KOMPONENTEN

DROSSELKLAPPENSCHALTER ERSETZEN

Kabelbaumstecker (Dreifachstecker) abziehen.

Beide Befestigungsschrauben herausdrehen und
Schalter von der Drosselklappenwelle abziehen.

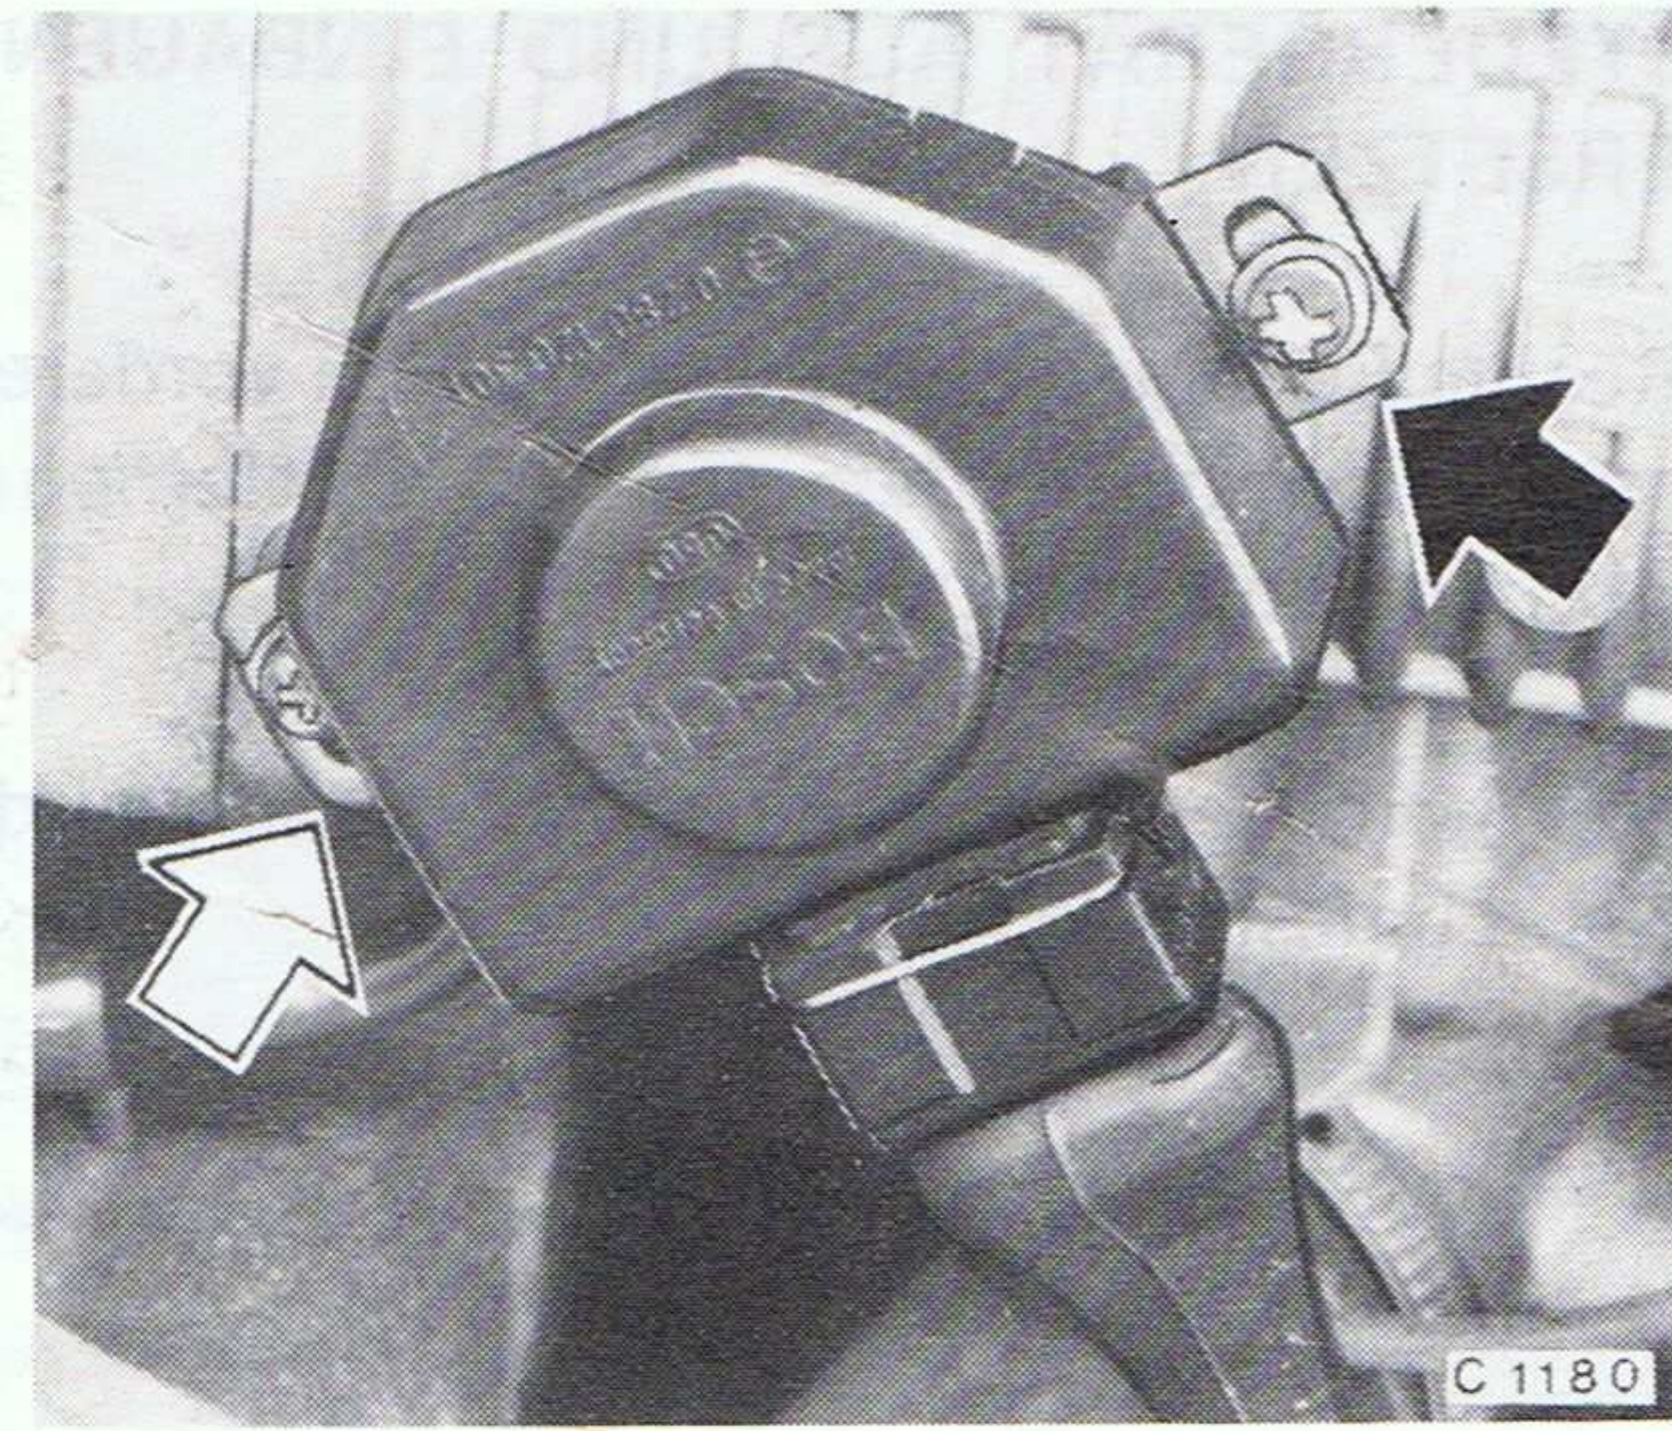

Nach dem Einbau Drosselklappenschalter einstellen.
Siehe entsprechenden Arbeitsvorgang in dieser Gruppe.

LEERLAUFSTELLER ERSETZEN

Kabelbaumstecker von Leerlaufsteller abziehen.
Klammer am Stecker abdrücken.

Schlauchschellen lösen und Schläuche abziehen.

